


Thermoblok Infinity

• Oblò •

Sistema monoblocco termoisolante con serramento in mazzetta (variabile) o filo interno con telaio raso muro

- | | |
|--|----------------------------|
| ① Muratura | ⑧ Pavimento |
| ② Architrave | ⑨ Taglio termico in PVC |
| ③ Schiuma poliuretanic | ⑩ EPS Neopor (4° lato) |
| ④ Tasselli in legno per fissaggio a parete | ⑫ Intonaco |
| ⑤ EPS Neopor | ⑬ Nastro tenuta aria/acqua |
| ⑥ Falso telaio in legno multistrato | ⑭ Spalletta in EPS Neopor |
| ⑦ 1ª mano di rasatura | ⑮ Nastro freno vapore |

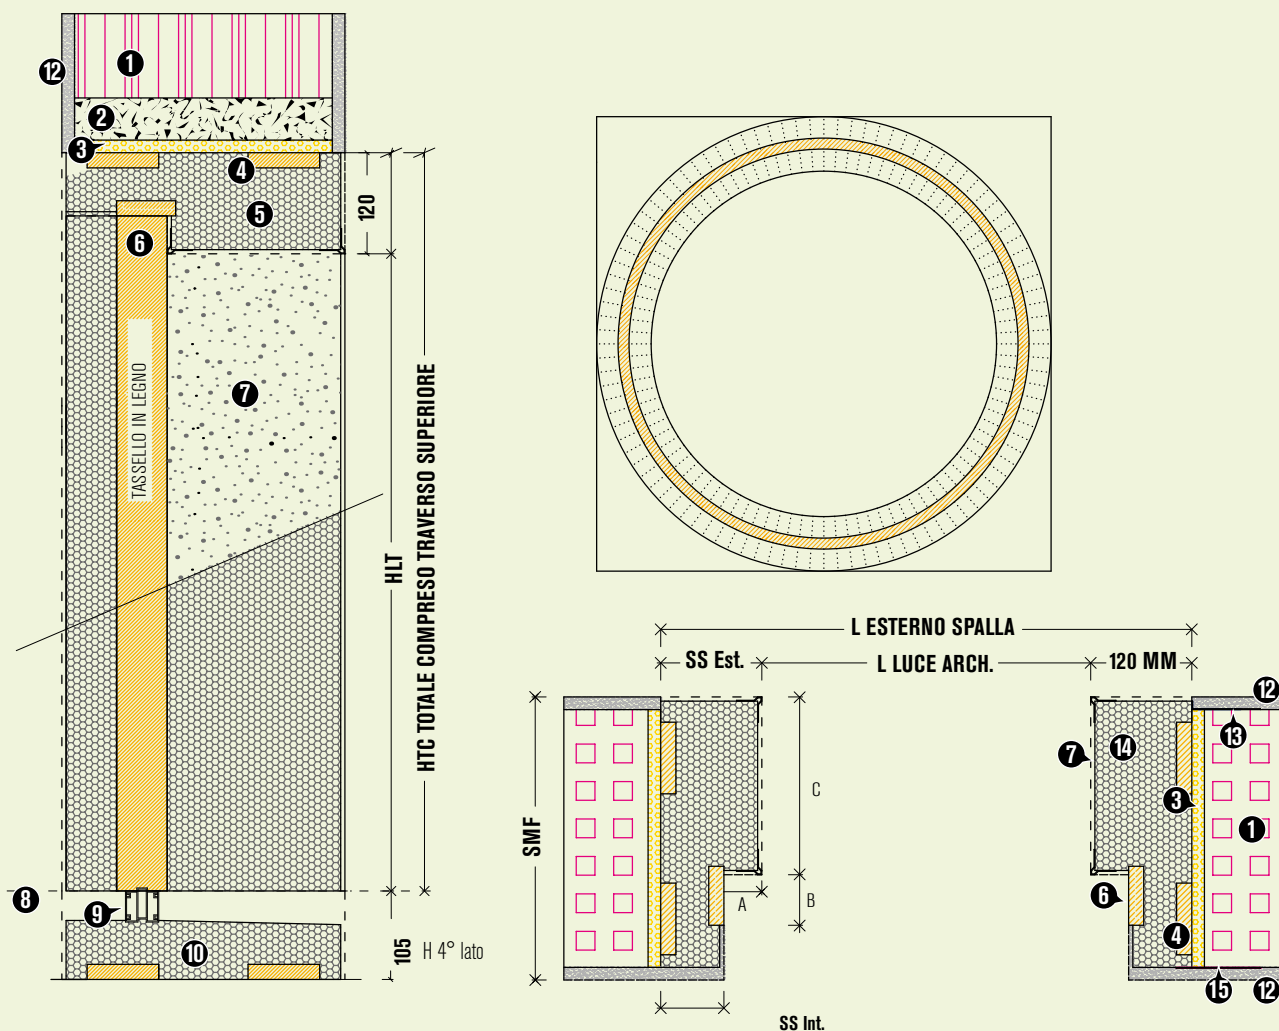

LEGENDA

- | | |
|--|---|
| SMF spessore muratura finita | HTC altezza totale |
| SS est. spessore spalla esterna 120 mm | HLT altezza luce architettonica contro telaio |
| SS int. spessore spalla interna | H4° L altezza 4° lato o sottobancale |
| A battuta frontale serramento | L ARC larghezza luce architettonica |
| B battuta serramento | L EST larghezza esterno spalla |
| C distanza tra serramento interno ed esterno | |