

AVVOLGIBILI • GUIDE • RIVESTIMENTI

Il frangisole impacchettabile con sistema a catena



La rivoluzione brevettata


LUME è il frangisole rivoluzionario nato da un progetto innovativo a cui sono stati riconosciuti brevetti.

Durante le visite presso rivenditori e professionisti come architetti e studi di progettazione ci troviamo sempre più spesso a dover rispondere alla richiesta di un prodotto che risulti "COMPLETO". Con questa parola questi interlocutori desiderano ROBUSTEZZA, DURATA, SICUREZZA, FUNZIONALITÀ, ESTETICA e FACILITÀ D'INSTALLAZIONE.

Sono già diversi anni che tutte queste caratteristiche si riassumono in un prodotto, Lume, la sintesi di un progetto che evolve il concetto di "frangisole a catena" con una serie di innovazioni tecnologiche frutto di 3 anni di progettazione.

Le differenze con i prodotti concorrenti sono numerosi ed ognuno di questi giustifica l'interesse ed il successo riscosso.


Molti si soffermano sulla robustezza delle lame in alluminio estruso da 13/10 perché trasmettono solidità e sicurezza, ma è solo la punta dell'iceberg, in realtà Lume vanta dei brevetti, come l'esclusivo sistema di aggancio tra lama e pioli della meccanica che è totalmente invisibile dall'esterno e che permette di modificare la larghezza della tenda in caso di necessità senza l'intervento da parte di Lupak Metal evitando perdite di tempo e costi di trasporto.

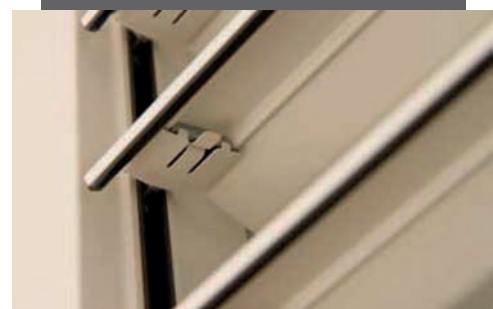

INFORMAZIONI TECNICHE

TABELLA IMPACCHETTAMENTI


HS mm	HT mm		HL mm	
	da-from	a-to	da-from	a-to
248	750	1083	502	835
253	1083	1250	836	997
271	1251	1338	998	1067
280	1339	1426	1068	1146
290	1427	1515	1147	1225
299	1516	1595	1226	1296
308	1596	1683	1297	1375
317	1684	1771	1376	1454
325	1772	1859	1455	1534
334	1860	1939	1535	1605
343	1940	2027	1606	1684
352	2028	2195	1685	1843
361	2196	2203	1844	1842
370	2204	2283	1843	1913
379	2284	2371	1914	1992
387	2372	2539	1993	2152
396	2540	2626	2153	2230
414	2627	2715	2231	2301
423	2716	2803	2302	2380
432	2804	2883	2381	2451
440	2884	2971	2452	2531
449	2972	3059	2532	2610
458	3060	3146	2611	2688
467	3147	3227	2689	2760
476	3228	3315	2761	2839
485	3316	3403	2840	2918
494	3404	3491	2919	2997
503	3492	3571	2998	3068
512	3572	3747	3069	3235
521	3748	3827	3236	3306
528	3828	3915	3307	3387
537	3916	4020	3388	3483

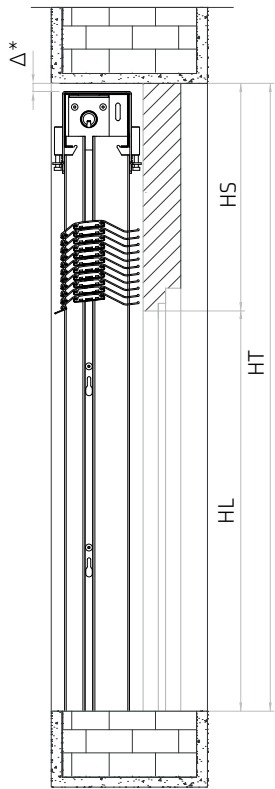

Δ* spazio già integrato in HS ≥ 20 mm necessario per il premontaggio guide ed eventuali staffe.

SEZIONI TECNICHE


LUME CON MANOVRA A MOTORE

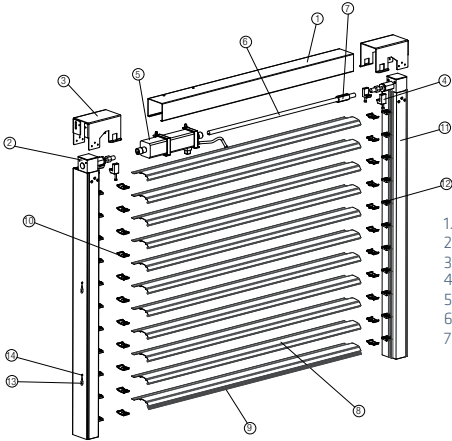

- 8. Lame in alluminio estruso verniciate
- 9. Guarnizione registrabile ultima lama
- 10. Clip aggancio lama
- 11. Guida laterale con meccanica integrata
- 12. Pioli porta lama
- 13. Asola pre-montaggio
- 14. Inserto filettato per regolazione guida

- 1. Canale di manovra zincato
- 2. Variatore
- 3. Cuffia zincata già assemblata alla guida
- 4. Bloccaggio canale di manovra
- 5. Motore
- 6. Alberino Ø 14 mm
- 7. Giunto alberino telescopico

TABELLA DIMENSIONI

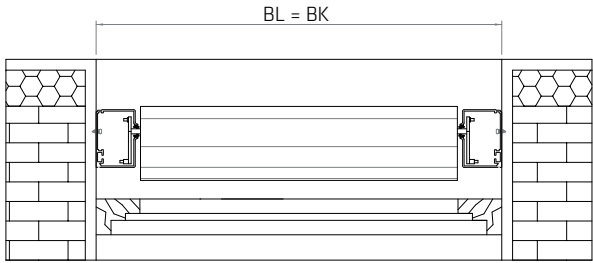

LUME	Guida in luce	
	mm	
BK MINIMA	675	larghezza minima
BK MASSIMA	3000	larghezza massima
HT MINIMA	750	altezza minima
HT MASSIMA	4020	altezza massima
SUP. MASSIMA	9 MQ	superficie massima
N MINIMA	120	profondità minima vano
I MASSIMA	55	profondità massima incasso guida

LUME LIGHT

Impacchettamento brevettato

LUME LIGHT è il risultato di diversi anni dedicati alla progettazione e allo studio maniacale di un prodotto innovativo che rispondesse perfettamente alle richieste di un mercato sempre più esigente.

Chi sceglie LUME LIGHT sceglie un prodotto dal design moderno e inconfondibile che rispecchia perfettamente i canoni estetici e le caratteristiche tecniche richiesti oggi da architetti e studi di progettazione. LUME LIGHT, infatti, nasce dalla richiesta di una soluzione innovativa e performante che raggruppi le caratteristiche del sistema a catena, ma non estremamente elaborata con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Lo spessore da 0,75mm e il disegno della lama conferiscono maggiore rigidità alla tenda rispetto a qualsiasi altro sistema a catena con lama in alluminio profilato e non solo: la scanalatura della lama è stata studiata appositamente per un inserimento ottimale della clip di aggancio riducendo così lo spazio di impacchettamento.

LUME LIGHT vanta dei brevetti che riguardano il meccanismo interno di movimentazione.




**Il frangisole impacchettabile
con sistema a catena**



INFORMAZIONI TECNICHE

TABELLA IMPACCHETTAMENTI

HT mm		HL mm		HS mm
da-from	a-to	da-from	a-to	
670	1427	390	1142	280
1428	1513	1143	1218	285
1514	1598	1219	1293	295
1599	1683	1294	1373	305
1684	1769	1374	1449	310
1770	1854	1450	1529	320
1855	1939	1530	1604	325
1940	2025	1605	1680	335
2026	2110	1681	1760	345
2111	2195	1761	1835	350
2196	2280	1836	1910	360
2281	2366	1911	1991	370
2367	2451	1992	2066	375
2452	2536	2067	2141	385
2537	2622	2142	2222	395
2623	2707	2223	2297	400
2708	2792	2298	2377	410
2793	2878	2378	2453	415
2879	2963	2454	2528	425
2964	3048	2529	2608	435
3049	3133	2609	2683	440
3134	3219	2684	2759	450
3220	3304	2760	2839	460
3305	3389	2840	2914	465
3390	3475	2915	2990	475
3476	3560	2991	3070	485
3561	3645	3071	3145	490
3646	3731	3146	3221	500
3732	3816	3222	3301	510
3817	3901	3302	3376	515
3902	3986	3377	3456	525
3987	4072	3457	3532	530
4073	4157	3533	3607	540
4158	4242	3608	3687	550
4243	4328	3688	3763	555
4329	4413	3764	3838	565
4414	4498	3839	3918	575
4499	4590	3919	4000	580

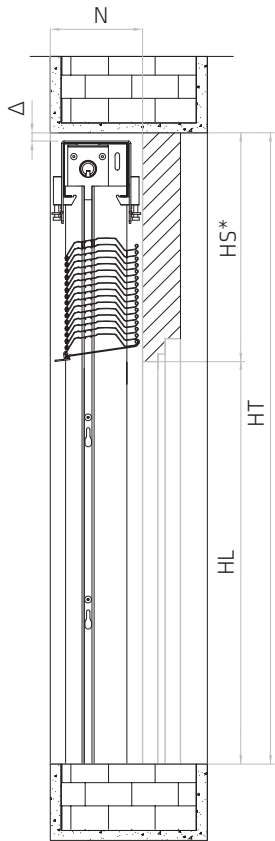

Δ* spazio già integrato in HS ≥ 15 mm necessario per il premontaggio guide ed eventuali staffe.

SEZIONI TECNICHE

LUME CON MANOVRA A MOTORE


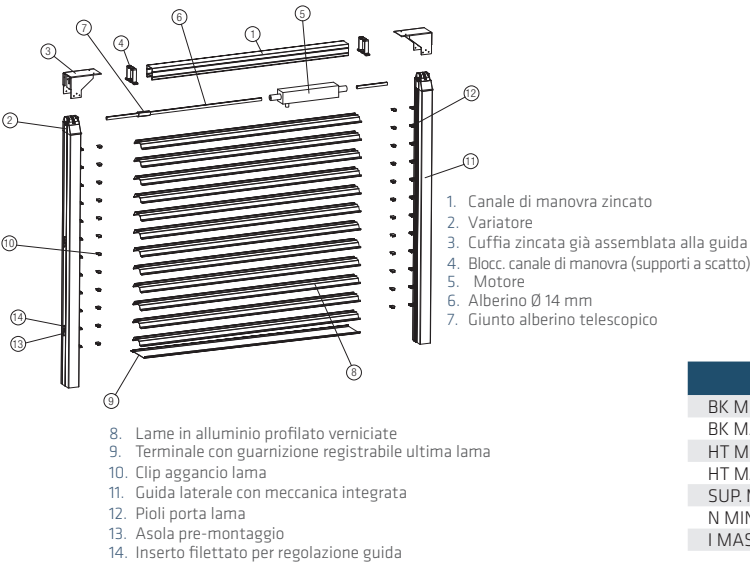


TABELLA DIMENSIONI




LUME	Guida in luce	
	mm	
BK MINIMA	675	larghezza minima
BK MASSIMA	2850	larghezza massima
HT MINIMA	670	altezza minima
HT MASSIMA	4500	altezza massima
SUP. MASSIMA	8 MQ	superficie massima
N MINIMA	120	profondità minima vano
I MASSIMA	53	profondità massima incasso guida

90 CAVO STD

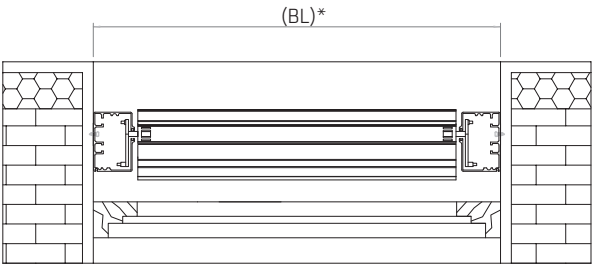


**Il frangisole
 impacchettabile
 con sistema a filo**

90 CAVO

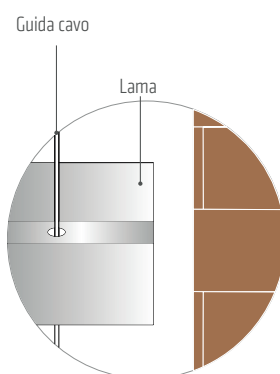

90 STD

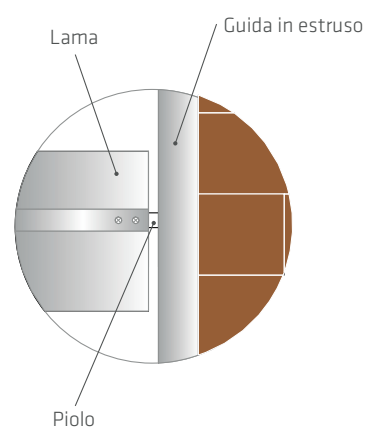


INFORMAZIONI TECNICHE

TABELLA IMPACCHETTAMENTI

N°Lame	HS mm	HT mm		HL mm	
		da	a	da	a
6	132	600	680	468	548
7	137	681	760	544	623
8	142	761	840	619	698
9	147	841	920	694	773
10	152	921	1000	769	848
11	157	1001	1080	844	923
12	162	1081	1160	919	998
13	167	1161	1240	994	1073
14	172	1241	1320	1069	1148
15	177	1321	1400	1144	1223
16	182	1401	1480	1219	1298
17	187	1481	1560	1294	1373
18	192	1561	1640	1369	1448
19	197	1641	1720	1444	1523
20	202	1721	1800	1519	1598
21	207	1801	1880	1594	1673
22	212	1881	1960	1669	1748
23	217	1961	2040	1744	1823
24	222	2041	2120	1819	1898
25	227	2121	2200	1894	1973
26	232	2201	2280	1969	2048
27	237	2281	2360	2044	2123
28	242	2361	2440	2119	2198
29	247	2441	2520	2194	2273
30	252	2521	2600	2269	2348
31	257	2601	2680	2344	2423
32	262	2681	2760	2419	2498
33	267	2761	2840	2494	2573
34	272	2841	2920	2569	2648
35	277	2921	3000	2644	2723

N°Lame	HS mm	HT mm		HL mm	
		da	a	da	a
36	282	3001	3080	2719	2798
37	287	3081	3160	2794	2873
38	292	3161	3240	2869	2948
39	297	3241	3320	2944	3023
40	302	3321	3400	3019	3098
41	307	3401	3480	3094	3173
42	312	3481	3560	3169	3248
43	317	3561	3640	3244	3323
44	322	3641	3720	3319	3398
45	327	3721	3800	3394	3473
46	332	3801	3880	3469	3548
47	337	3881	3960	3544	3623
48	342	3961	4040	3619	3698
49	347	4041	4120	3694	3773
50	352	4121	4200	3769	3848
51	357	4201	4280	3844	3923
52	362	4281	4360	3919	3998
53	367	4361	4440	3994	4073
54	372	4441	4520	4069	4148
55	377	4521	4600	4144	4223
56	382	4601	4680	4219	4298
57	387	4681	4760	4294	4373
58	392	4761	4800	4369	4408
59	397	4841	4920	4444	4523
60	402	4921	5000	4519	4598
61	407	5001	5080	4594	4673
62	412	5081	5160	4669	4748
63	417	5161	5240	4744	4823
64	422	5241	5320	4819	4898
65	427	5321	5400	4894	4973
66	432	5401	5480	4969	5048
67	437	5481	5500	5044	5063

• Dimensioni fattibili solo per modello 90 STD

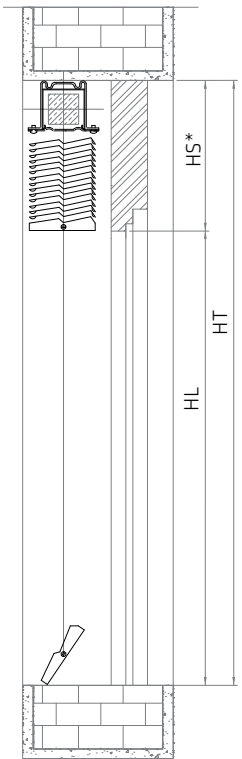


HS* variabili a seconda del tipo di fissaggio

HS* comprensivo del solo supporto canale di manovra

SEZIONI TECNICHE


TABELLA DIMENSIONI

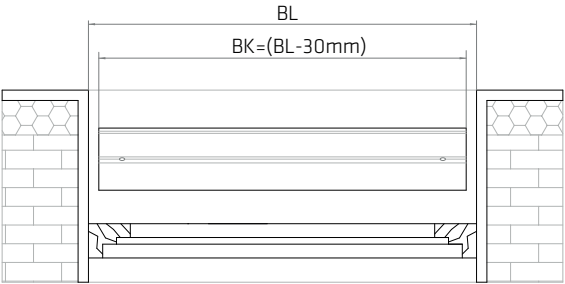

Sezione orizzontale guide a cavo

90 CAVO	Motore	Argano	Argano rinviato 45°/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	600	550*	550*
BL MASSIMA	4000	4000	4000
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	3000	3000	3000
SUP.MASSIMA	9 MQ	9 MQ	9 MQ
N MINIMA	130	150	130

* Manovra obbligata a sinistra vista interna - NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità

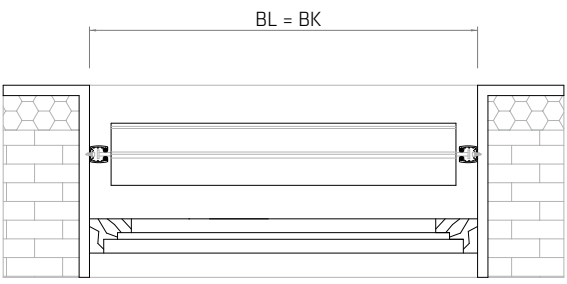

Sezione orizzontale guide in luce

90 STD	Motore	Argano	Argano rinviato 45°/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	550	450*	450*
BL MASSIMA	4500	4500	4500
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	5500	5500	5500
SUP.MASSIMA	12,5 MQ	12,5 MQ	12,5 MQ
N MINIMA	130	150	130

* Manovra obbligata a sinistra vista interna - NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità

